

BEVEILIGINGSROLHEK

NDS T96

5

- Stalen verbindingsschakels voor een solide geheel
- Toepasbaar in vrijwel elke situatie
- Biedt optimaal doorzicht van 80% en ventilatie



Het NDS T96 rolhek combineert afscherming tegen ongewenste doorgang met maximaal zicht. Stalen oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit rechte ronde buizen onderling verbonden met solide, scharnierende verbindingsschakels zorgen voor afsluiting en bescherming met uitstekend doorzicht en ventilatie. Bij montage aan de binnenzijde van de gevel wordt het rolhek een risicoklasse hoger ingeschaald. Door eenvoudige vormgeving is de NDS T96 geschikt voor toepassing in winkelatalages, entreepartijen, (publieks-) doorgangen en nog veel meer.

Contact


Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583



Inbouwtekening NDS T96

Beveiligings rolhek

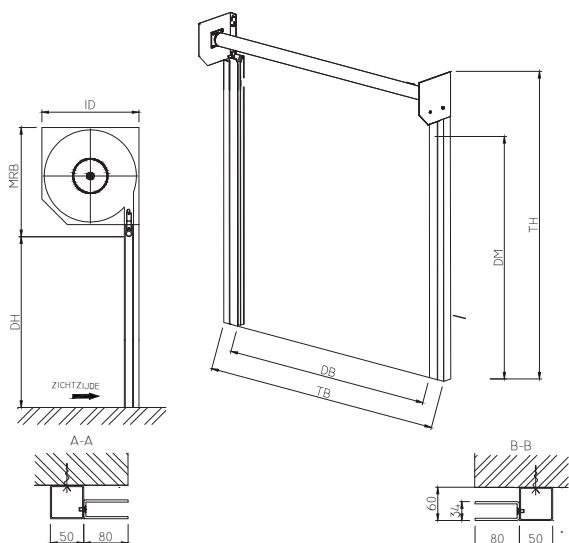

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeuren. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

FUNCTIONALITEIT

De NDS T96 is een stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met 80% doorzicht. Door opengewerkte structuur ook geschikt bij ventilatiebehoefte.

TOEPASBAARHEID

Afsluiting van wand- en gevelopeningen. Uitermate geschikt voor toepassing als winkelafluiting en entrees.

UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit rechte ronde buizen onderling verbonden met solide, scharnierende verbindingsschakels. leverbaar in staal.

KLEURAFWERKING

Rolhek in Sendzimir verzinkt staal. Zijgeleiding in Sendzimir verzinkt staal. Optioneel kleurcoating mogelijk.

BEWEGINGSSTELSEL

Elektrische aandrijving 230/400 volt. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en toepassing. Stalen aandrijfjas met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met op-en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.

KWALITEIT

De duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij het ontwerp, keuze van materialen, constructie en montage-techniek.

AFMETINGEN

Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Afstand tussen de schakels h.o.h. 96 mm. Afstand tussen de buizen 9 h.o.h. 450 mm.

GEWICHT

Totale gewicht 9,2 Kg/m²

VEILIGHEID

Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo A1-14

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

