

BRANDWERENDE SCHUIFDEUR

SD EI1 60 - 120

5

- Modulair opgebouwd uit panelen van 1010 mm
- Brandwerendheid EI1 60 en EI2 120 minuten
- Getest conform NEN-EN 1634-1
- Loopdeur in schuifdeur mogelijk



De modulaire opgebouwde brandwerende schuifdeur van Next Door Systems is volledig gecertificeerd en getest volgens de EN-standaarden. Het 92 mm dikke deurblad bestaat uit een massieve brandwerende kern, aan weerszijden voorzien van een vlakke sendzimir verzinkte beplating. De wandafdichting geschiedt d.m.v. labyrintprofielen en opschuimende strippen. Het gewicht van het deurblad bedraagt 50 kg/m². Een buffer, kleefmagneet, railkap behoort tot de basis uitvoering van de schuifdeur. De deur wordt standaard afgewerkt geleverd in RAL 7035. Tegen een geringe meerprijs kan deze ook worden uitgevoerd in RAL 5010, 9002, 9006, 9010, 9016. Andere RAL kleuren behoort ook tot de mogelijkheden. De schuifdeur kan worden voorzien van een loopdeur en kan als 2-delig worden uitgevoerd tot 18 meter breed.

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands


info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583



Inbouwtekening

NDS SD 60 EI2

Brandwerende schuifdeur

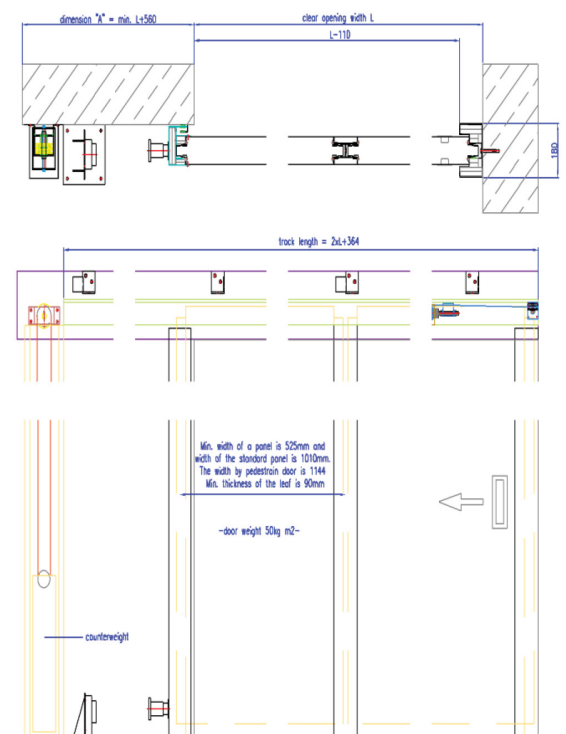

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeuren. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

NORMERING

Getest conform NEN-EN 1634-1 Certificering EI2 60 en EI2 120 minuten

UITERLIJKE KENMERKEN

Het 92 mm dikke deurblad bestaat uit een massieve brandwerende kern, aan weerszijden voorzien van een vlakke sendzimir verzinkte beplating. De wandafdichting geschiedt d.m.v. labyrintprofielen en opschuimende strippen. Het gewicht van het deurblad bedraagt 50 kg/m²

BEWEGINGSSTELSEL

D.m.v. overgedimensioneerde loopwagens afgehangen aan een verzinkt stalen buisrail. Door wrijvingsarme loopwagens en geleidingen is de deur gemakkelijk te bedienen. Als afscherming van de buisrail wordt de deur standaard geleverd met een railkap. De deur is links- of rechts wegschuifbaar of in 2-vleugelige uitvoering leverbaar.

AFWERKING

Het deurblad is standaard afgewerkt in RAL 7035, de overige materialen in staal verzinkt.

BEDIENING

De schuifdeur wordt open gehouden door een 24 volt elektromagneet en sluit mechanisch d.m.v. een contragewicht. Ook handbediening mogelijk d.m.v. de geïntegreerde handgreep.

LOOPDEUR

Schuifdeur in combinatie met loopdeur is gecertificeerd. De loopdeur is uitgevoerd met standaard deurbeslag en Dorma dranger. Optioneel uit te voeren met anti-paniekbeslag en duwstang.

AFMETINGEN

Breedte tot 16 meter, hoogte tot 4,5 meter. Dikte deurblad 92 mm

GEWICHT

deurblad ca. 50 kg per m²

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

