

BRANDWEREND ROLLUIK

ALUMINIUM AFS EI 60 - 90

5

- Estetisch zeer fraai uiterlijk door aluminium pantser
- Brandbeveiliging voor dagelijks gebruik.
- Classificatie EI1 45/90 en EI2 60/90 minuten
- Getest conform NEN-EN 1634-1



Het aluminium brandwerende rolluik is een uniek, solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffende deur met een hoge brandwerendheid. Dit product is uitermate geschikt voor afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen en winkelcentra. Aangesloten op een brandmeldsysteem sluit het rolluik automatisch na brandmelding. De speciale vlamkering voorkomt vlamdoorslag. Het rolluik is te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard leverbaar in brute aluminium. Optioneel in elke RAL kleur verkrijgbaar op maat gemaakt voor elke vraag.

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands


info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583



Inbouwtekening

AFS EI1 45/90 & EI2 60/90

Brandwerend aluminium rolluik

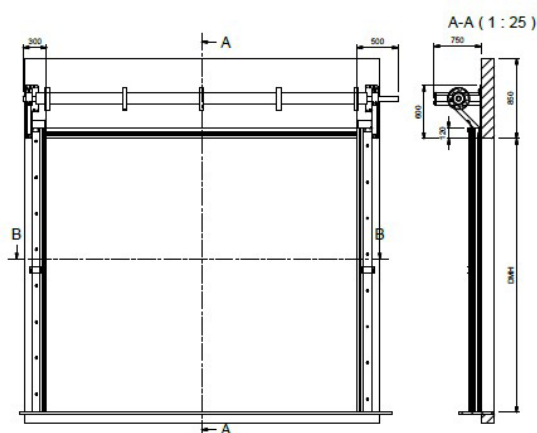

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeuren. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

FUNCTIONALITEIT

Aluminium brandwerend rolluik, tevens geschikt voor normaal dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

TOEPASBAARHEID

Brandveilig afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen, brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen en winkelcentra.

NORMERING

Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1
Classificatie 1-zijdig EI1 90 minuten en EI2 90 minuten.
Classificatie 2-zijdig EI2 45 minuten en EI2 60 minuten.

UITERLIJKE KENMERKEN

Het rollende pantser is samengesteld uit hoogwaardig geëxtrudeerd dubbelwandige aluminium rolluikprofielen 180x50 mm met een wanddikte van 2x 2,0 mm. Deze dubbelwandige profielen zijn gevuld met hoogwaardig brandwerend materiaal. De profielen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labirynthprofielen.

BEWEGINGSSTELSEL

Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee verzinkt stalen consoles waar tussen de buis is gelagerd en het pantser overheen rolt.

AFWERKING

Het brandwerende rolluik wordt standaard geleverd in brute aluminium. Afschermkap en geleiders optioneel in elke RAL kleur mogelijk.

GELEIDERS

Het rolluik wordt aangedreven middels een 230V of 400V aandrijving en is standaard elektrisch sluitend. Optioneel kan deze uitgevoerd worden middels een Failsafe aandrijving 400V of noodstroomaccu.

BEDIENING

Het rolluik wordt standaard voorzien van een drukknopschakelaar op-neer. De besturingskast kan worden aangesloten op elke brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien van stand-alone Rookmelders. Bij dagelijks gebruik kunnen allerlei bedieningselementen worden toegepast.

GEWICHT

Pantsergewicht ca. 45 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van uitvoering en afmeting.

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

