

# BRANDWEREND ROLLUIK

OLYMPUS RD EW 60 - 90

5

- Brandbeveiliging voor dagelijks gebruik
- Brandwerendheid 102 minuten
- Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1



Het Olympus NDS RD 90EW brandwerende rolluik is een solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffende deur met een brandwerendheid van 102 minuten. Uitermate geschikt voor afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen en winkelcentra. Aangesloten op een brandmeldsysteem sluit het rolluik automatisch na brandmelding. De speciale vlamkering voorkomt vlamdoorslag. Het rolluik is te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard leverbaar in sendzimir verzinkt staal. Optioneel in elke RAL kleur verkrijgbaar. Op maat gemaakt voor elke vraag.

## Contact


Next Door Systems BV  
Daalder 5  
8305 BE Emmeloord  
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com  
Tel.: +31 527 610 824  
KVK nummer: 50009583



# Inbouwtekening NDS RD 90EW

# Brandwerend rolluik

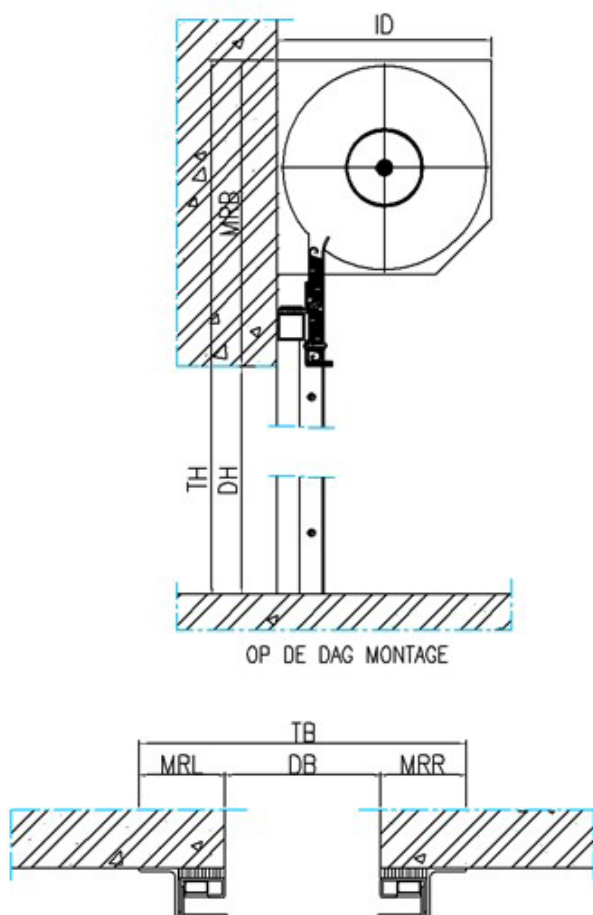

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeur. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wens van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

## FUNCTIONALITEIT

Brandwerend rolluik, tevens geschikt voor normaal dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

## TOEPASBAARHEID

Brandveilig afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen, brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen en winkelcentra.

## NORMERING

Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1  
Certificering 102 minuten

## UITERLIJKE KENMERKEN

Het rollende pantser is samengesteld uit koudgewalste, sendzimir verzinkt stalen dubbelwandige rolluikprofielen 115x22 mm met een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige profielen zijn gevuld met hoogwaardig isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele lengtescharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labyrintprofielen.

## BEWEGINGSSTELSEL

Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee verzinkt stalen consoles waar tussen de buis is gelagerd en het pantser overheen rolt.

## AFWERKING

Het brandwerende rolluik wordt standaard geleverd in verzinkt staal. Afschermkap en geleiders optioneel in elke RAL kleur mogelijk.

## AANDRIJVING

Het rolluik worden aangedreven middels een 230V of 400V motor en is standaard elektrisch sluitend. Optioneel kan deze uitgevoerd worden middels een Failsafe motor 400V of noodstroomaccu.

## BEDIENING

Het rolluik wordt standaard voorzien van een drukknopschakelaar op-neer. De besturingskast kan worden aangesloten op elke brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien van stand-alone Rookmelders. Bij dagelijks gebruik kunnen allerlei bedieningselementen worden toegepast.

## AFMETINGEN

Afhankelijk van de brandwerendheid in minuten.

## GEWICHT

Pantsergewicht ca. 32 kg per m<sup>2</sup>. Totale gewicht afhankelijk van uitvoering en afmeting.

## Contact

Next Door Systems BV  
Daalder 5  
8305 BE Emmeloord  
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com  
Tel.: +31 527 610 824  
KVK nummer: 50009583

