

# BRANDWERENDE LOOPDEUR

LD EI 60 - 120

- Brandwerendheid 60 EI1 en 120 minuten EI2
- Getest conform NEN-EN 1634-1
- Zowel in enkel- als tweevleugelige uitvoering
- Ook gecertificeerd met glas en roosters
- Ook geschikt voor PGS15 ruimtes (60EI1)



De brandwerende loopdeur biedt een zeer hoge mate van brandwerendheid en is zeer geschikt voor het brandwerend afsluiten van wand- en gevelopeningen. Ook geschikt voor normaal dagelijks gebruik. De deur kan in geopende stand worden gehouden middels een elektromagneet. Bij brandmelding zal de deur door de deurdranger vanzelf sluiten. De deur wordt standaard afgewerkt geleverd in RAL 7035, tegen geringe meerprijs in alle overige RAL kleur mogelijk. Voor elke situatie heeft Next Door Systems een passende branddeur in het leveringsprogramma.

## Contact



Next Door Systems BV  
Daalder 5  
8305 BE Emmeloord  
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com  
Tel.: +31 527 610 824  
KVK nummer: 50009583



# Inbouwtekening NDS LD-60 EI

# Brandwerende loopdeur

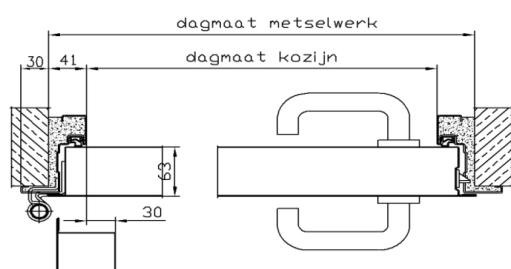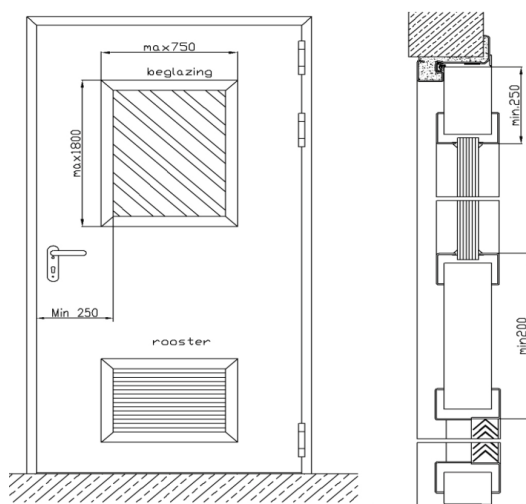

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeuren. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

## FUNCTIONALITEIT

Een scharnierende brandwerende loopdeur tevens geschikt voor toepassing als normale gebruiksdeur.

## TOEPASBAARHEID

Brandveilig afsluiten van openingen in brandscheidende compartimenteringswanden voor in kantoorpanden, productiehallen, food sector, agrarische markt en PGS15 ruimtes

## NORMERING

Getest conform NEN-EN 1634-1

## CERTIFICERING

30 minuten EI1 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig  
60 minuten EI1 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig  
120 minuten EI2 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig

## UITERLIJKE KENMERKEN

Het deurblad bestaat uit 0,8 mm dik verzinkt plaatstaal. De kern bestaat uit brandwerend materiaal. Compleet geleverd met Z-kozijn van 1,25 mm dik verzinkt plaatstaal. Standaard wordt de deur voorzien van kunststof krukbeslag met een stalen kern en dag en nachtslot met europrofielcilinder.

## AFWERKING

Het deurblad en kozijn is standaard afgewerkt in RAL 7035. Tegen geringe meerprijs overige RAL kleuren mogelijk. Uitgevoerd in RVS behoort ook tot de mogelijkheden.

## BEDIENING

Standaard met meegeleverde deurkruk of optioneel met panieksluiting. De deur kan in geopende stand worden gehouden d.m.v. een kleefmagneet. Bij brandmelding sluit de deur automatisch.

## AFMETINGEN

op aanvraag, afhankelijk van type en uitvoering.

## GEWICHT

enkelvleugelig 30 minuten 20 kg/m<sup>2</sup>  
enkelvleugelig 60 minuten 22 kg/m<sup>2</sup>  
enkelvleugelig 120 minuten 42 kg/m<sup>2</sup>

### Contact

Next Door Systems BV  
Daalder 5  
8305 BE Emmeloord  
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com  
Tel.: +31 527 610 824  
KVK nummer: 50009583

