

PARKEERGARAGE ROHEK

NDS 108 16/18A

5

- Toepasbaar in vrijwel elke situatie
- Geschikt voor intensief gebruik
- Biedt optimaal doorzicht van 80% en ventilatie
- Afmetingen tot maar liefst 16 meter breed



Een staal robuust rolhek in honingraatvorm. Dit platstrip rolhek is een perfecte oplossing voor zwaar gebruik in bijvoorbeeld parkeergarages, winkels of andere af te sluiten doorgangen. Voor Etalages en entrees wordt het rolhek voorzien van een 230 volt buismotor, as, afrolbeveiliging, geleider/koker constructie, aluminium onderlijst en draaischakelaar. Voor parkeergarages wordt het rolhek standaard voorzien van een 400 volt aandrijving, onderloopbeveiliging en fotocel. Optioneel kan het rolhek worden voorzien van diverse schakelmogelijkheden, afschermkappen en kleurcoating.

Contact


Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583



Inbouwtekening NDS 108

Parkeergarage rolhek

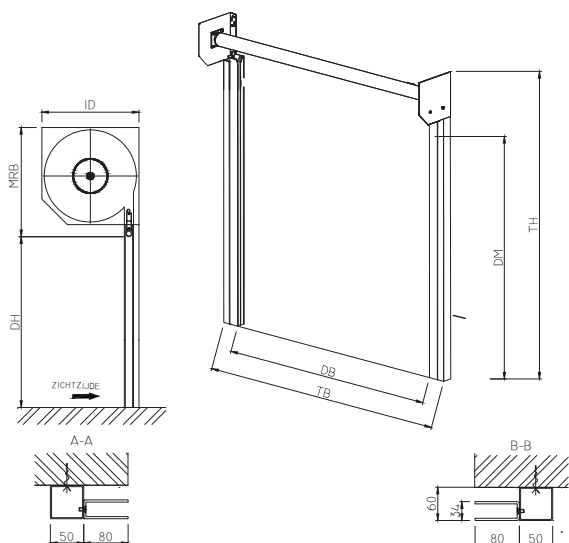

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeuren. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

FUNCTIONALITEIT

Een stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met 80% doorzicht. Door opengewerkte structuur ook geschikt bij ventilatiebehoefte.

TOEPASBAARHEID

Afsluiting van wand- en gevelopeningen. Uitermate geschikt voor toepassing als winkelafsluiting en entrees.

UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit gevormd platstaf, onderling verbonden met solide, scharnierende verbindingsschakels. Leverbaar in staal en aluminium. Bij type NDS 108B zorgen toegevoegde rechte staven voor extra stevigheid en een verkleinde maasopening.

KLEURAFWERKING

Rolhek in Sendzimir verzinkt staal. Zijgeleiding in Sendzimir verzinkt staal. Optioneel kleurcoating mogelijk.

BEWEGINGSSTELSEL

Elektrische aandrijving 230/400 volt. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en toepassing. Stalen aandrijfjas met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.

KWALITEIT

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijf zekerheden zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montagetechniek.

AFMETINGEN

Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Afstand tussen de schakels h.o.h. 150 mm. Afstand tussen de staven 118 mm.

GEWICHT

Totale gewicht 9,2 Kg/m²

VEILIGHEID

Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo AI-14

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

