


INDUSTRIEEL ROLLUIK

Thermorol

5

- Dubbelwandig Isolerende en geluidswerende afsluiting
- Geschikt voor intensief gebruik
- Geluidsisolatie RW (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB
- Thermische isolatie Up [W/(m²K)] 4,46
- Windklasse 2 volgens EN13241-1
- Verkrijgbaar in 16 RAL kleuren

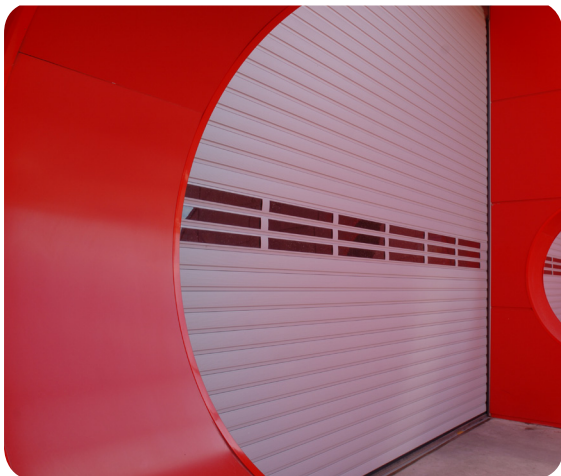

Dit rolluik is uitermate geschikt voor industriële gebouwen en dienen als afsluiting van een fabriekshal, of ter afsluiting van een magazijn. Standaard worden deze rolluiken voorzien van een 230 volt buismotor of opsteekmotor 400 volt. Daarnaast zijn optioneel diverse schakeltechnieken, bedieningen en veiligheidsvoorzieningen mogelijk. De dubbelwandige profielen zijn voorzien van polyurethane isolatie en kunnen worden voorzien van kijkopeningen 130x60 mm.

Contact


Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583



Inbouwtekening Thermorol

Industrieel rolluik

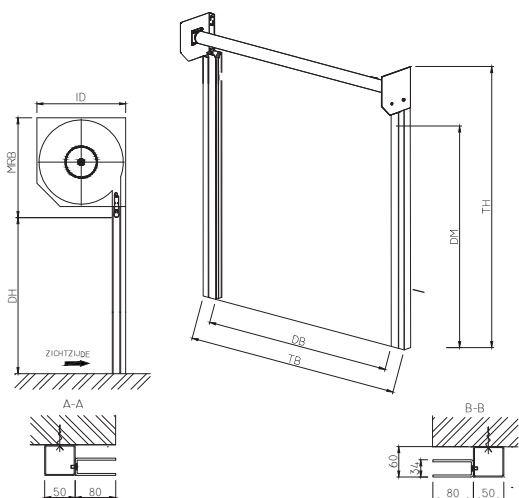

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van industriedeuren. Onze producten worden uitsluitend via een dealernetwerk geleverd.

Onze dealers bevinden zich in geheel Europa. Zij leveren de Next Door Systems deuren onder PRIVATE label. De deuren worden op maat geproduceerd, volledig naar wens van de eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de strengste Europese richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid worden continu gecontroleerd en getest.

De term integriteit past goed bij onze firma. Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere benadering van de markt, onze dealers en uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van menselijke waarden en normen en vertrouwen in elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard altijd nakomen.

FUNCTIONALITEIT

Industrieel rolluik voor uiteenlopende toepassingen zoals inbraakwerende en vandalismebestendige afscherming. Dankzij de isolerende vulling zeer geschikt als buitenafsluiting.

TOEPASBAARHEID

Warmte- en geluidsisolerend afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke bouwraad en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN

Dubbelwandig rolluik opgebouwd uit horizontale, koudgewalste stalen of aluminium profielen met een werkbare hoogte van 91x18 mm en een dikte van 2x 0.4 mm voorzien van polyurethane isolatie. Ook leverbaar met rechthoekige openingen van 130x60 mm voorzien van transparante vensters uit polycarbonaat. Zijafwerking met slijtvaste kunststof eindstukken. Onderzijde pantser afgewerkt met een stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

KLEURAFWERKING

Het rollende pantser is verkrijgbaar in de kleuren RAL 1013, 1015, 3000, 5010, 6005, 7015, 7016, 7035, 8014, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016 en sendzimir verzinkt. Geleiders en afschermkap optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

BEWEGINGSSTELSEL

Elektrische aandrijving 230/400 volt. Motortype afhankelijk van type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijf-as met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.

KWALITEIT

Duurzaamheid, levenscyclus en een goede bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij het ontwerp, keuze van materialen, constructie en montage-techniek.

AFMETING

breedte tot 10 meter, gewicht 12 kg/m²

Contact

Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

